









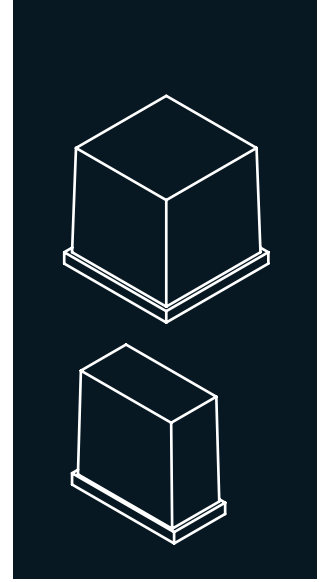

## SPIKA MS410 THREE PHASE 400 V / 50 Hz

### MODULAR ICE CUBE MACHINE

#### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR**  
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY**  
DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER**  
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES**  
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION**  
ENERGY STAR, CERTIFICADO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL**  
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



						
	24 H	10°C   10°C (Kg)	21°C   15°C (Kg)	(mm)	(mm)	<b>SPIKA 6'5cc</b> 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
SPIKA MS410 A		424	405	Width 760 Depth 620 Height 762	Width 836 Depth 635 Height 874	
SPIKA MS410 W		436	416			<b>SPIKA 13cc</b> 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio

#### ACCESSORIES ACCESORIOS

##### INCLUDED



**WATER INLET FILTER GASKET**  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



**WATER INLET HOSE**  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



**WATER OUTLET HOSE**  
MANGUERA DE DESAGÜE

##### NOT INCLUDED (OPTIONAL)




**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICAL



**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



**STACKING KIT**  
KIT APILADO


#### RECOMMENDED BINS SILOS RECOMENDADOS

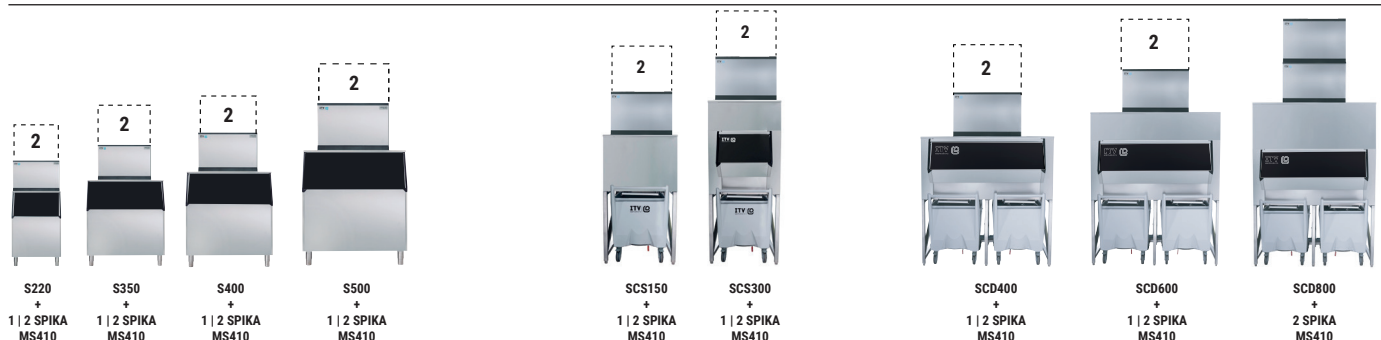


# TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

## SPIKA MS410


**RIGHT SIDE VIEW**  
VISTA LATERAL DERECHA




**FRONTAL VIEW**  
VISTA FRONTAL

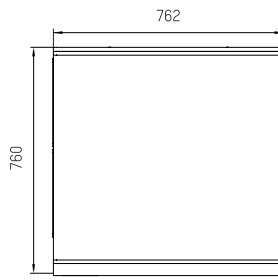

**REAR VIEW**  
VISTA TRASERA

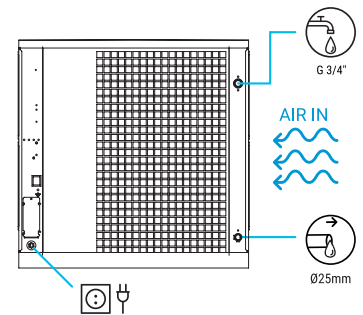

**CENTRAL CROSS SECTION**  
**VIEW OF THE BASE**  
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

400/800 Ice cubes/cycle

R 452 A		
V	Hz	ph
400	50	3N

**SPIKA MS410 AIR COOLED**

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	424	412	395	379
21° / 68°	413	405	386	368
32° / 90°	359	333	301	284
43° / 109°	293	259	232	217

**SPIKA MS410 WATER COOLED**

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	436	423	406	389
21° / 68°	425	416	397	378
32° / 90°	369	342	310	291
43° / 109°	301	266	239	223

## MODELS MODELOS

SPIKA MS410 A

SPIKA MS410 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	FULL   HALF (l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
SPIKA MS410 A		11.185	38.185	1.540	3	2,5	15	9,9	17   17	3.505   11.960	105	110	0,53
SPIKA MS410 W		11.185	38.185	1.540	3	2,5	10	9,9	110   110	3.505   11.960	105	110	0,53



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones.  
Solo piezas de repuesto.



VERTICAL SYSTEM  
SISTEMA VERTICAL